
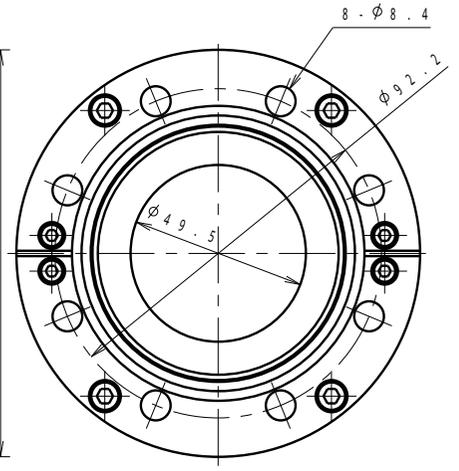
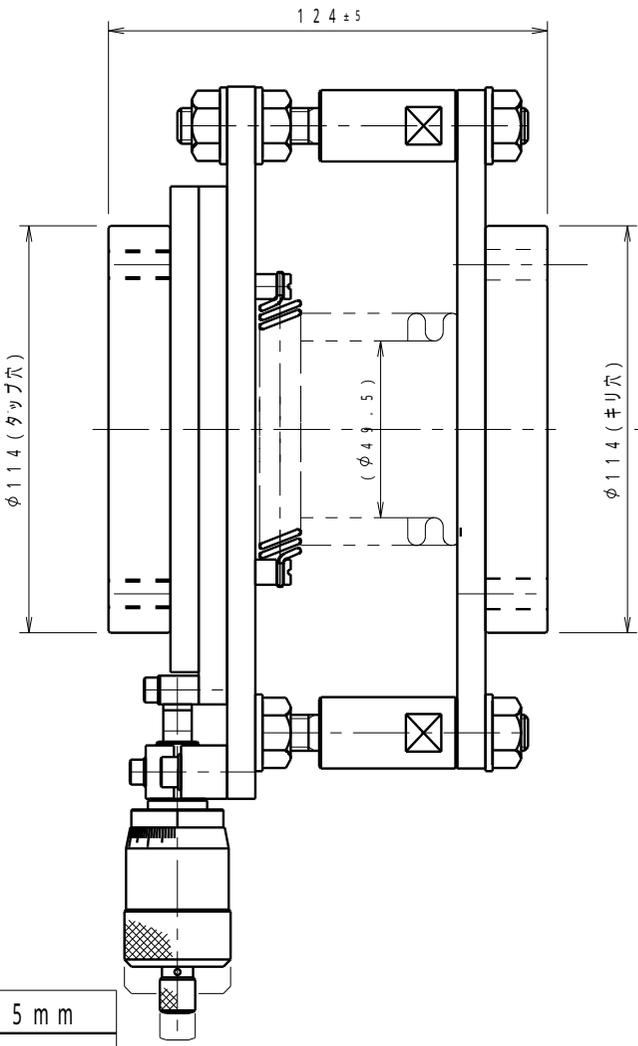


旧図番	X
版数	記 事
1	2009年07月23日

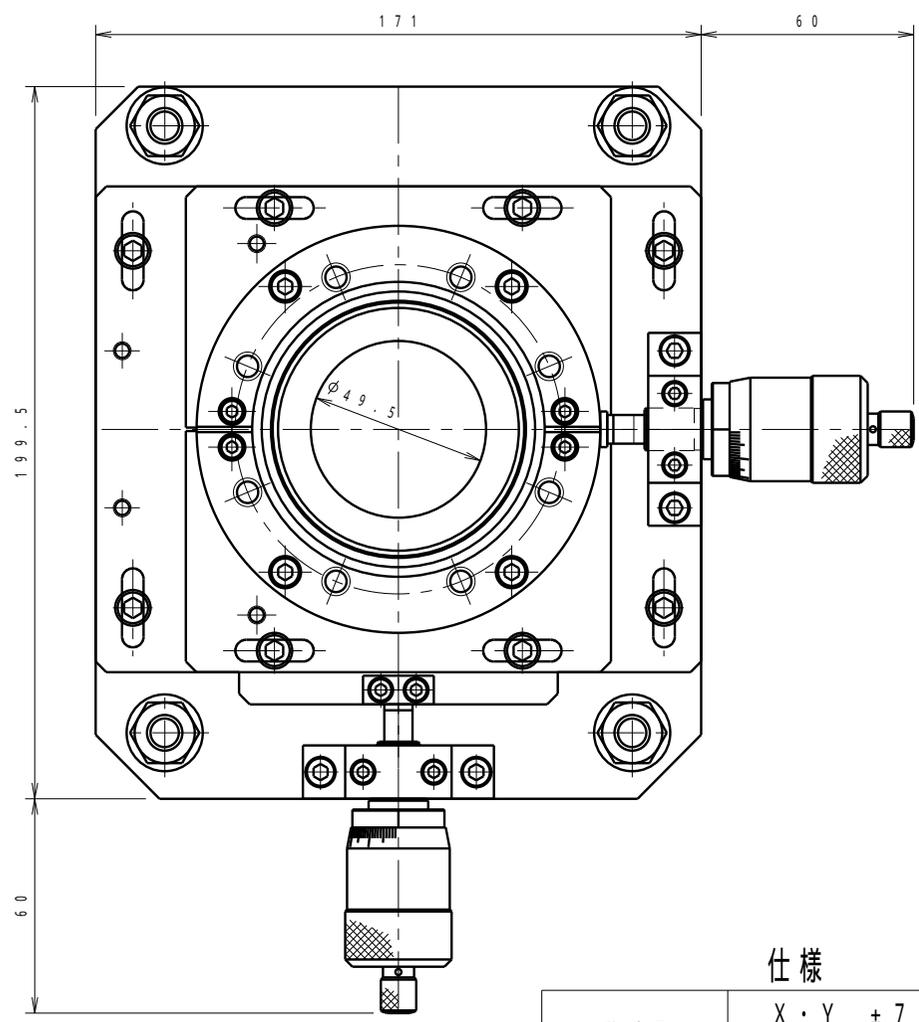

仕様

移動量	X・Y ± 7.5 mm
	Z ± 5 mm
繰返し精度	0.1 mm 以下
寿命	100 回
ベーキング温度	最高 200 度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
有効内径	φ 49.5 mm
材料	ペローズ: SUS 316
	その他: SUS 304

X	X	1. 指示なき角部はC0.2以下とする。 (単位: mm)	符号
処理	種別		ASSY
X	X	特に指定なきは普通公差とす	
素 材 名	寸 法	仕上げ	寸法
			等級
第三角法	尺度	1/1.5	0.5以上 6 以下
製図	担当	承認	6 超え天 30 以下
			30 超え天 120 以下
出石	出石	名 称	120 超え天 315 以下
			図 番
VB114-AXY7.5		PA-002999-A	
		1000 以下	
		0.1 0.2 0.3 0.5 0.8	