


参照図	
版数	記 事
1	2008年12月09日

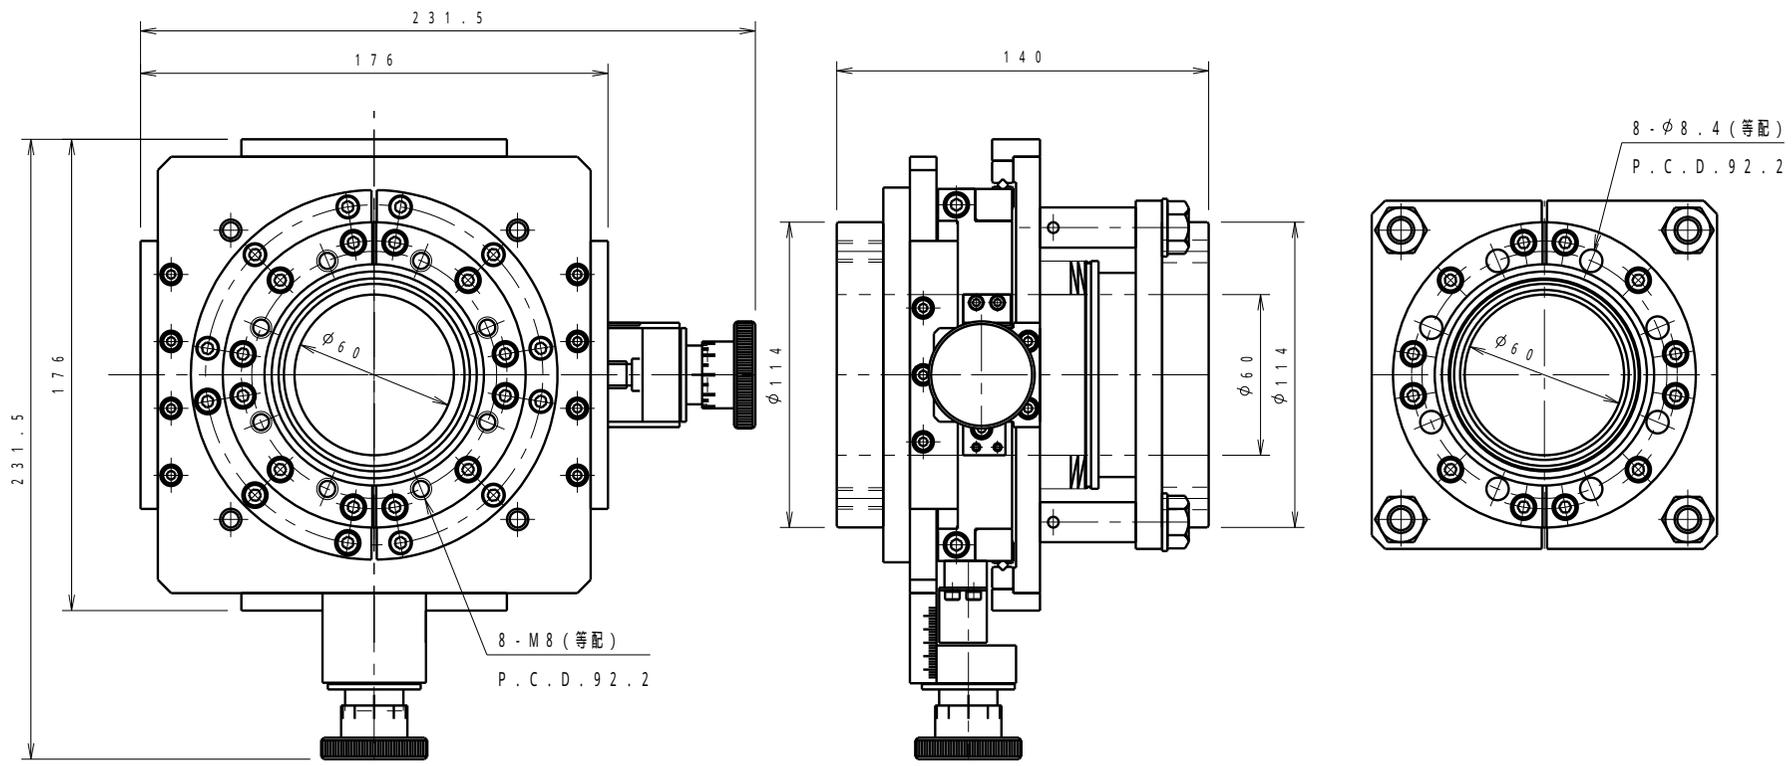

仕様

移動量	X・Y ±12.5mm
繰返し精度	0.05mm以下
寿命	10000回
ベーキング温度	最高200度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
有効内径	$\phi 60 \text{ mm}$
材料	ベローズ: SUS316 その他: SUS304

処理	ASSY	種別	1. 指示なき角部はC0.2以下とする。 (単位: mm)	符号
素材名	寸法	仕上げ	特に指定なきは普通公差とす	
第三角法	尺度	1/2	毎面	寸法
製図	担当	承認	名称	図番
吉田	吉田		VB114-XY12.5	PA-002908-A