


参照図	
版数	記 事
1	2008年12月09日

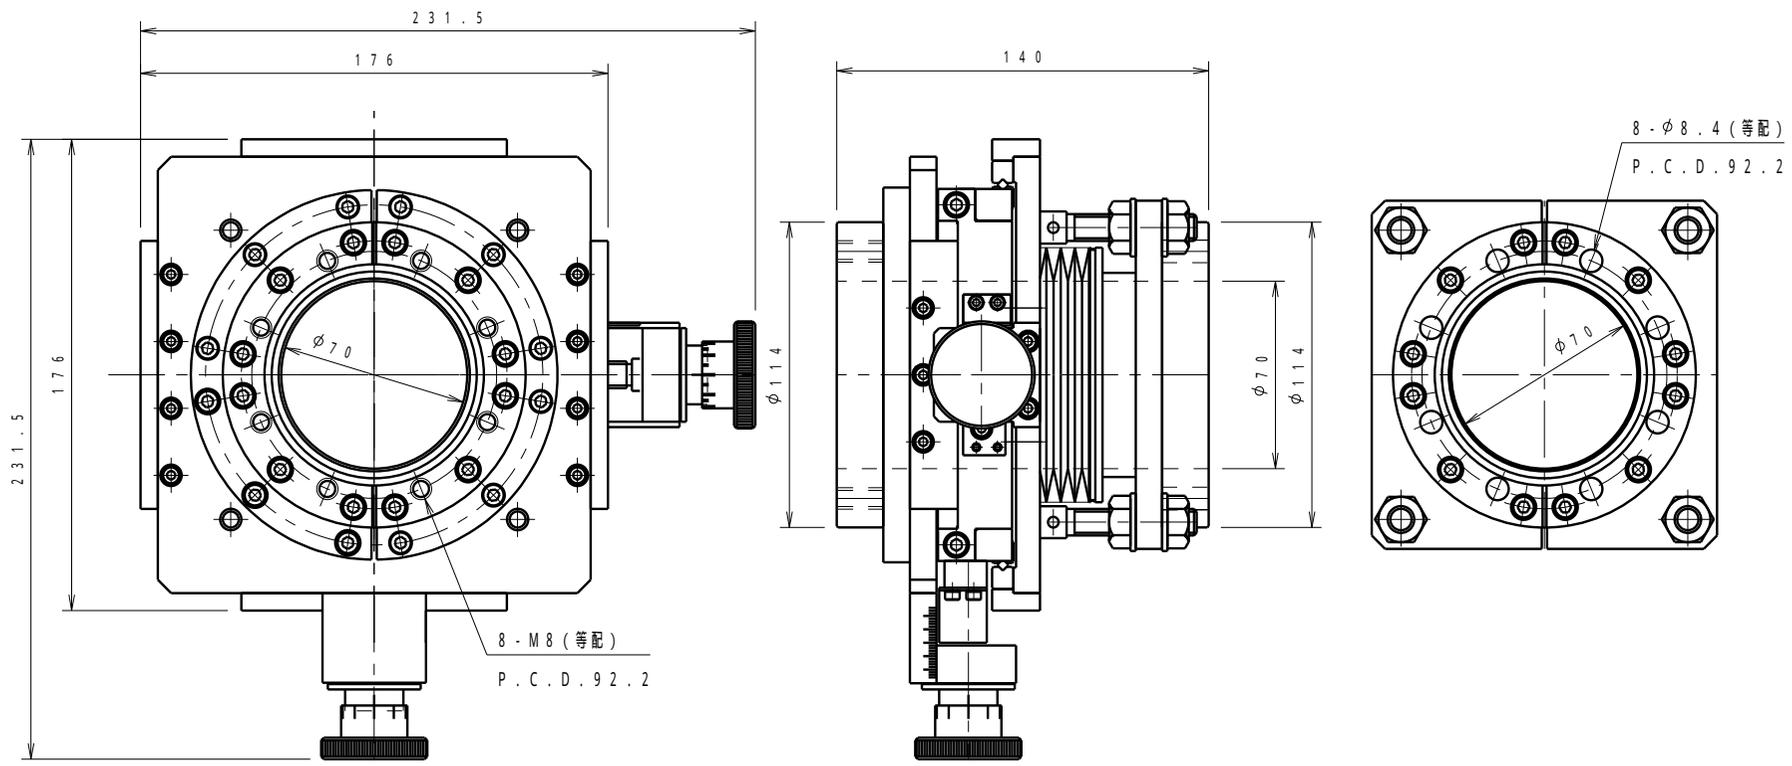

仕様

移動量	X・Y $\pm 7.5$ mm
繰返し精度	0.05 mm 以下
寿命	10000 回
ベーキング温度	最高 200 度
リーク量	$2 \times 10^{-11}$ Pa・m <sup>3</sup> /sec 以下
有効内径	$\phi 70$ mm
材料	ベローズ: SUS316 その他: SUS304

処理	ASSY	種別	1. 指示なき角部はC0.2以下とする。 (単位: mm)					符号
素材名	寸法	仕上げ	特に指定なきは普通公差とす					
第三角法	尺度	1/2	毎面	寸法 0.5以上 6 以下	6 概こ天 3.0 以下	3.0 概こ天 1.20 以下	1.20 概こ天 3.15 以下	3.15 概こ天 1.000 以下
製図	担当	承認	名 称		図 番			
吉田	吉田		VB114-XY7.5		PA-002763-A			