


旧図番	X
版数	記 事
1	2010年05月01日

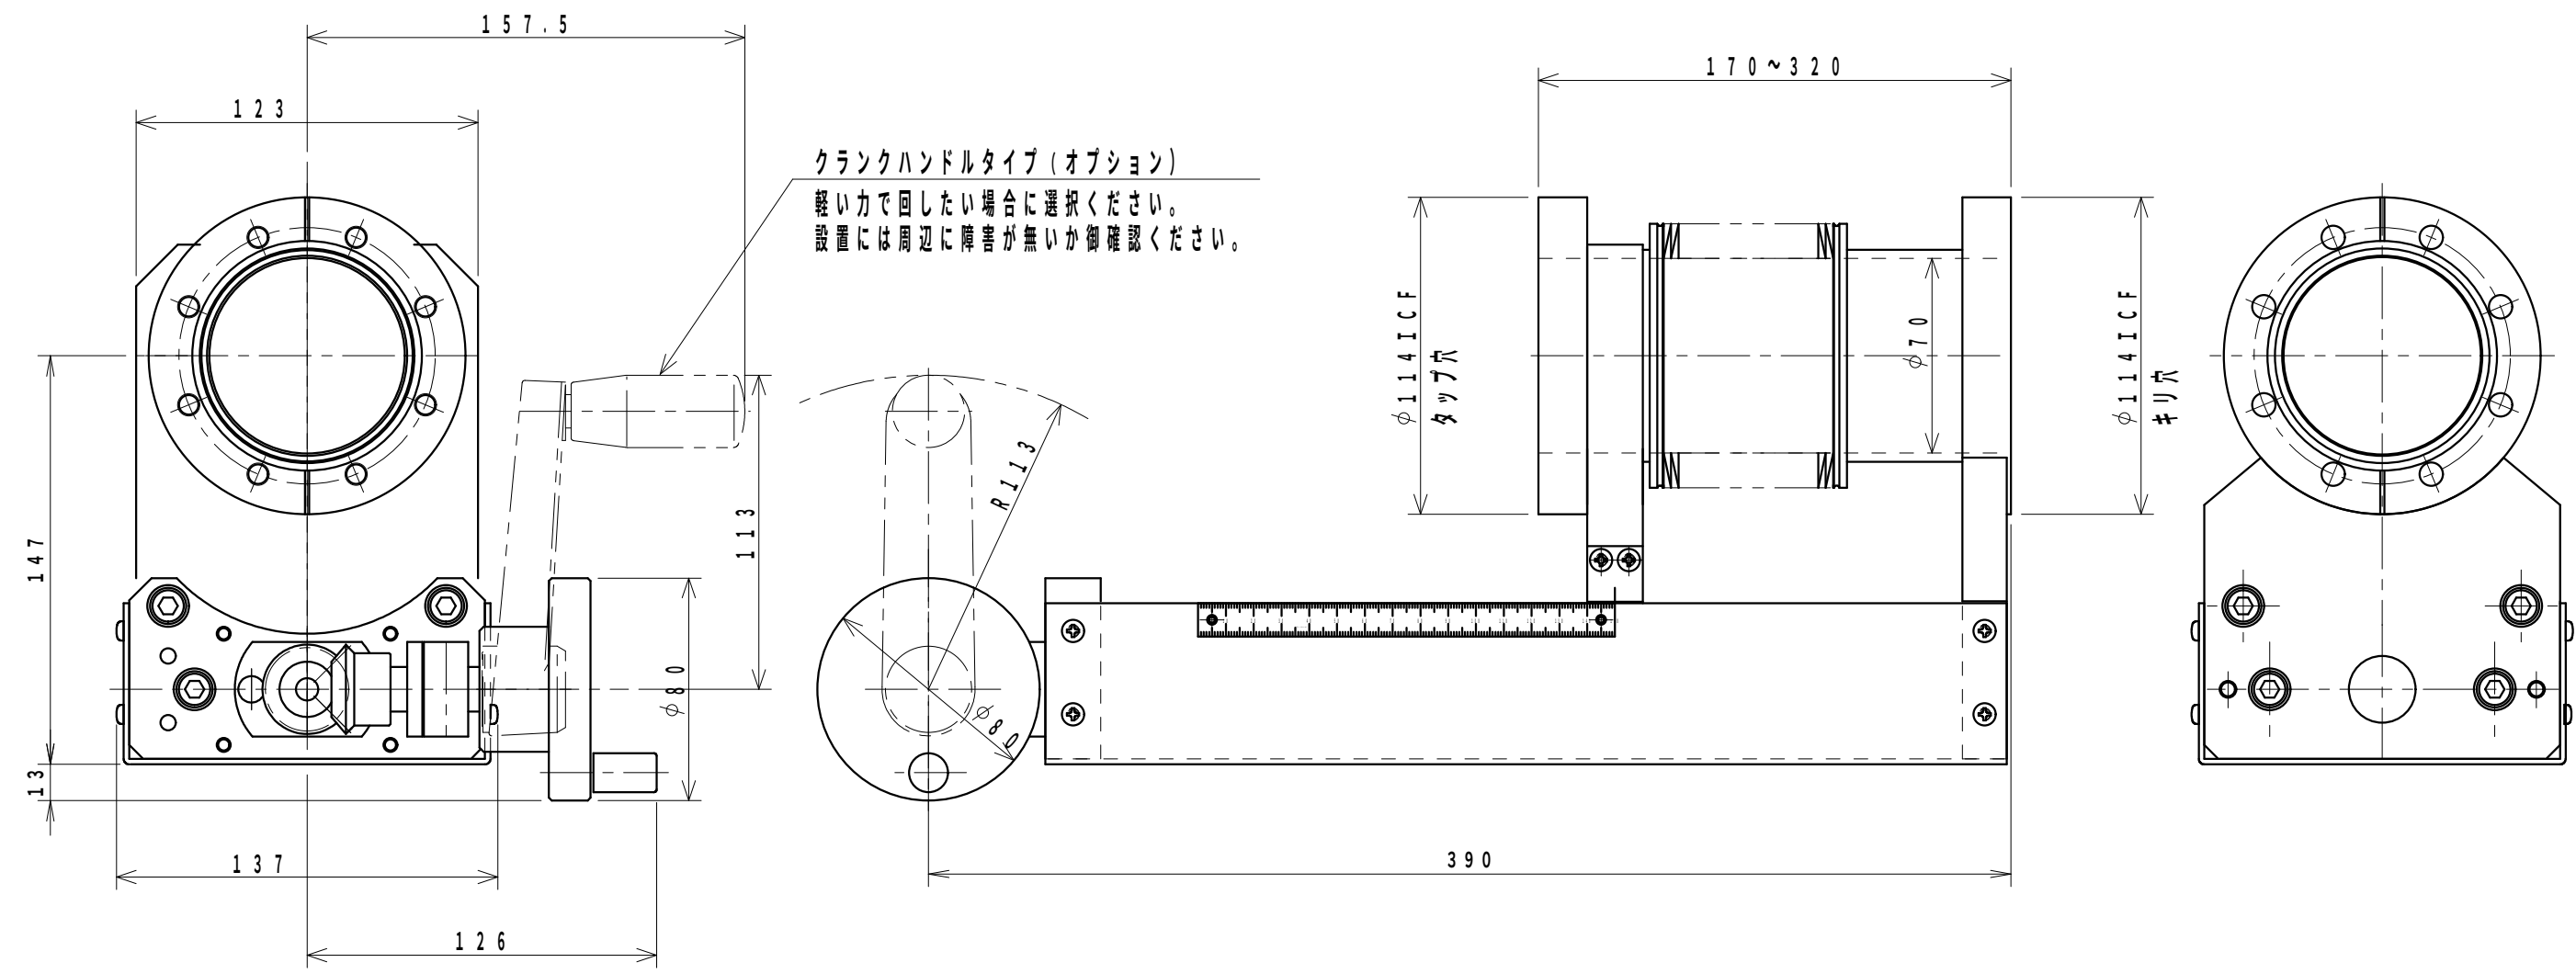

《仕様》

シール方式	ベローズシール
移動取量	150 mm
寿命	10000 回
ベーキング温度	最高200 度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
ベローズ内径	$\phi 70 \text{ mm}$

X		X		1. 指示なき角部はC 0. 2 以下とする。 (単位：mm)					符号		
処理		種別							X		
X		X				特に指定なきは普通公差とす					
素 材 名		寸 法		仕 上 げ		寸法 等級	0. 5 以上 6 以下	6 をこえ 30 以下	30 をこえ 120 以下	120 をこえ 315 以下	315 をこえ 1000 以下
第 三 角 法		尺度	1 / 3			1 4 級±	0. 1	0. 2	0. 3	0. 5	0. 8
製図	担当	承認	名 称				図 番				
吉田	吉田	X	V B 1 1 4 - Z 1 5 0				P A - 0 0 3 6 1 0 - A 6				