


|     |             |
|-----|-------------|
| 旧図番 | X           |
| 版数  | 記 事         |
| 1   | 2010年05月01日 |

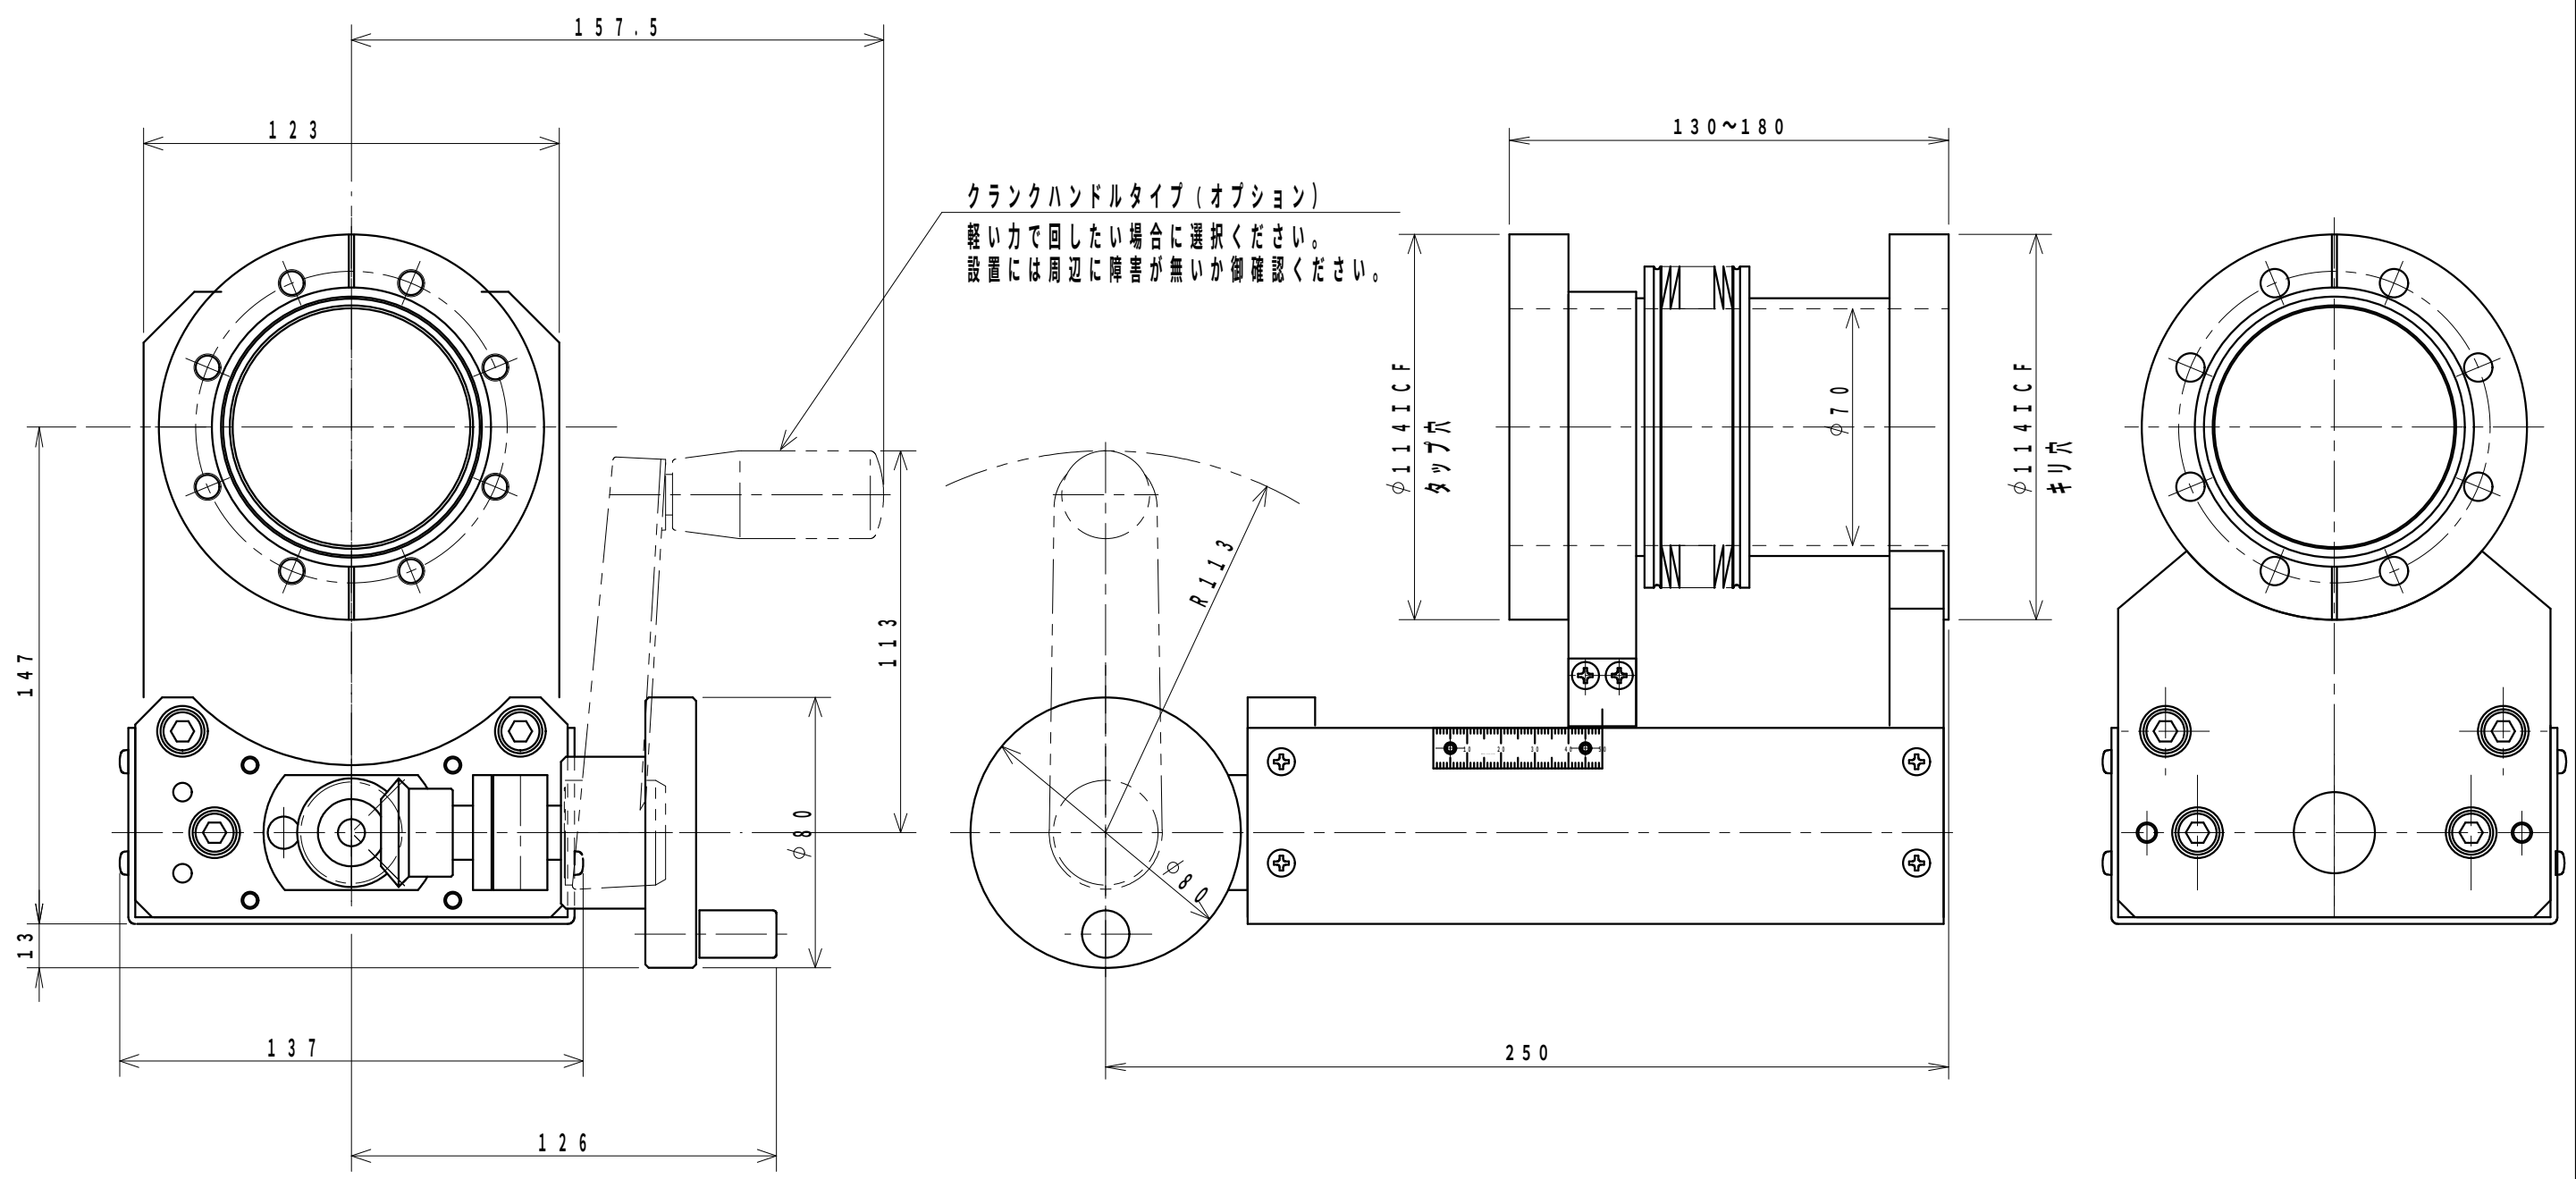

《仕様》

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| シール方式   | ベローズシール                                                         |
| 移動取量    | 50 mm                                                           |
| 寿命      | 10000 回                                                         |
| ベーキング温度 | 最高 200 度                                                        |
| リーク量    | $2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下 |
| ベローズ内径  | $\phi 70 \text{ mm}$                                            |

|         |    |     |           |                                 |              |    |
|---------|----|-----|-----------|---------------------------------|--------------|----|
| X       |    | X   |           | 1. 指示なき角部は C 0.2 以下とする。(単位: mm) |              | 符号 |
| 処理      |    | 種別  |           |                                 |              | X  |
| X       |    | X   |           | 特に指定なきは普通公差とす                   |              |    |
| 素 材 名   |    | 寸 法 |           | 仕 上 げ                           |              |    |
| 第 三 角 法 |    | 尺度  | 1 / 2     |                                 |              |    |
| 製図      | 担当 | 承認  | 名 称       |                                 | 図 番          |    |
| 吉田      | 吉田 | X   | VB114-Z50 |                                 | PA-003610-A2 |    |