


旧図番	X
版数	記 事
1	2010年05月01日

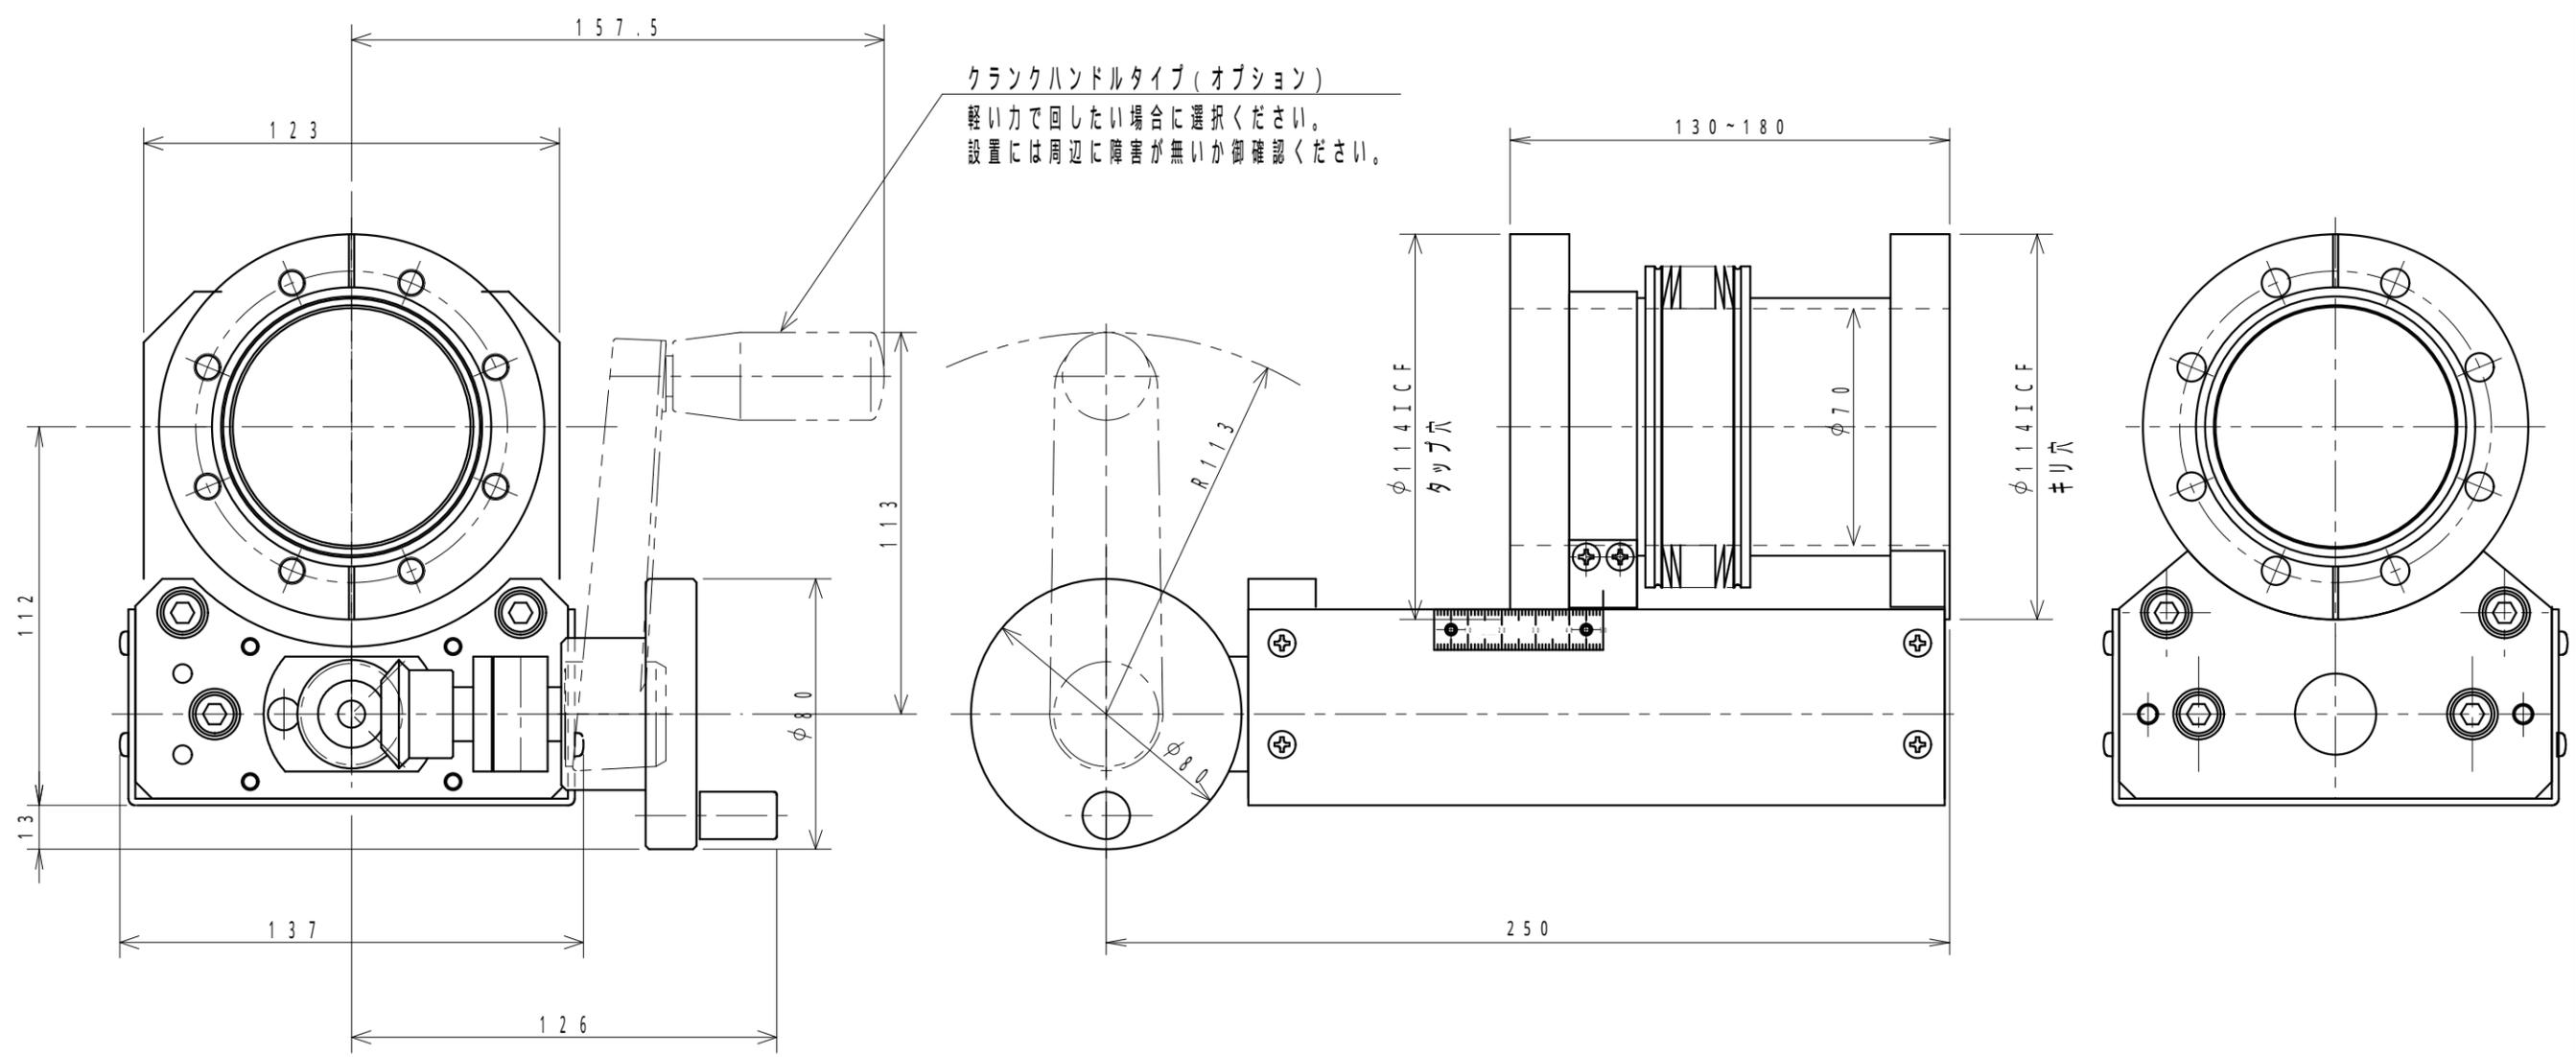

仕様

シール方式	ベローズシール
移動取量	50 mm
寿命	10000回
ベーキング温度	最高200度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
ベローズ内径	$\phi 70 \text{ mm}$

X	X	1. 指示なき角部はC0.2以下とする。(単位:mm)	符号
処理	種別		X
X	X	特に指定なきは普通公差とす	
素材名	寸法	仕上げ	寸法 等級
第三角法	尺度	1/2	0.5以上 6以下
製図	担当	承認	6 30以下
吉田	吉田	X	30 120以下
名 称			120 315以下
V B 1 1 4 C - Z 5 0			315 1000以下
図 番			0.1
P A - 0 0 3 6 1 0 - A 1			0.2
			0.3
			0.5
			0.8