


旧図番	X
版数	記 事
1	2009年06月26日

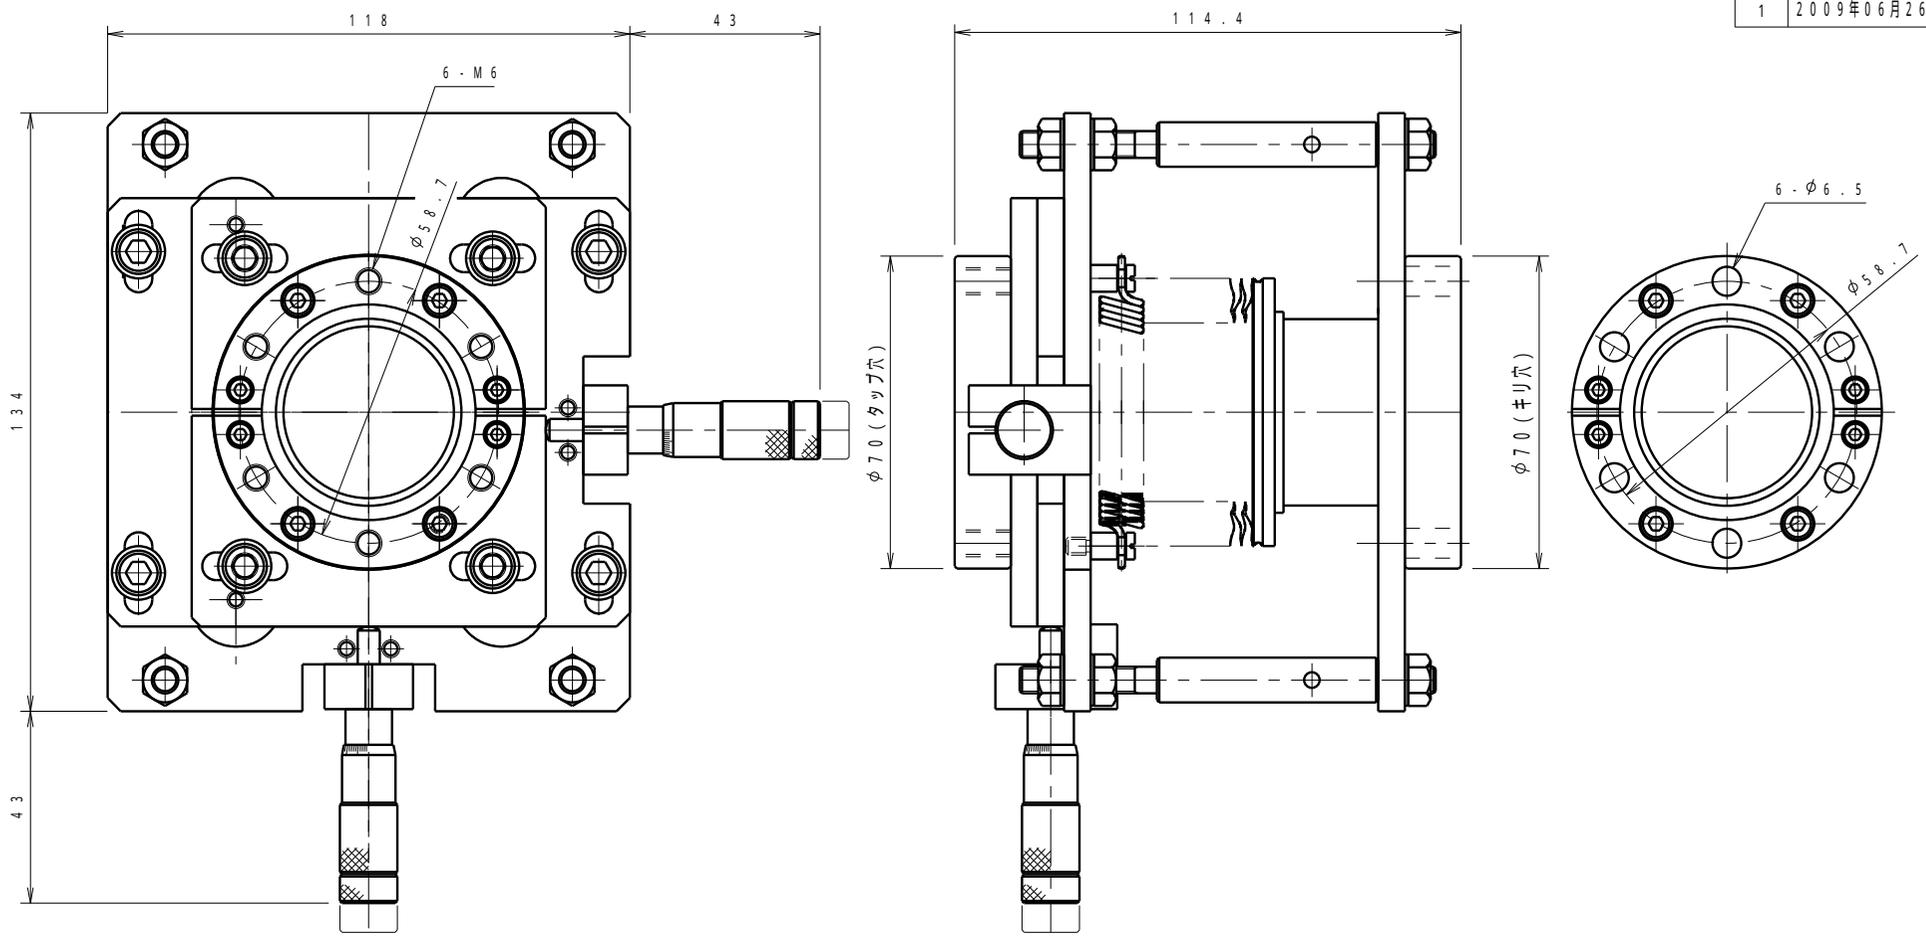

仕様

移動量	X・Y ± 5 mm
繰返し精度	0.1 mm以下
寿命	100回
ベーキング温度	最高200度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
有効内径	φ38.5 mm
材料	ペローズ: SUS316 その他: SUS304

X	X	1. 指示なき角部はC0.2以下とする。 (単位: mm)	符号
処理	種別		ASSY
X	X	特に指定なきは普通公差とす	
素材名	寸法	仕上げ	公差
第三角法	尺度	1/1.2	1.4級±
製図	担当	承認	名 称
出石	出石		図 番
			VB70-AXY5外觀図
			PA-003151-A