


旧図番	X
版数	記 事
1	2025年09月02日
2	2025年12月3日 スケールプレート修正及び カバータッポ削除

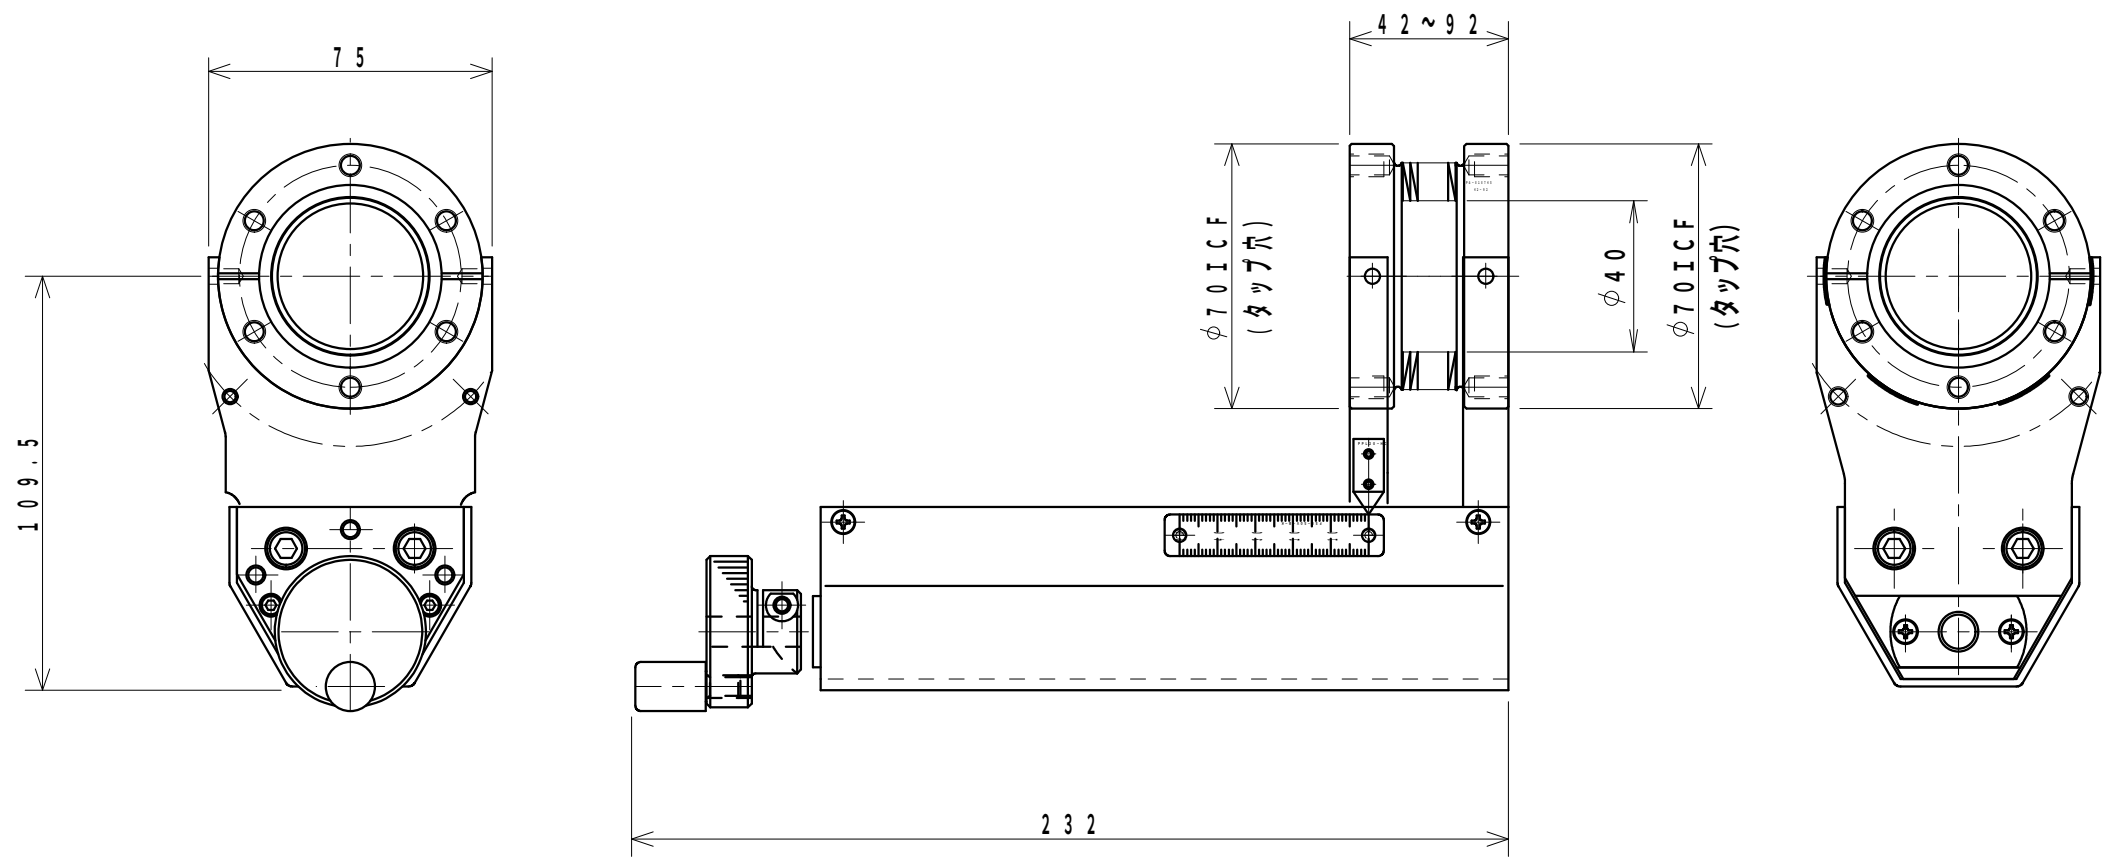

《仕様》

シール方式	ベローズシール
移動取量	50 mm
寿命	10000回
ベーキング温度	最高200度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
ベローズ内径	$\phi 40 \text{ mm}$

X		X		1. 指示なき角部はC 0. 2 以下とする。 (単位: mm)						符号	
処理		種別								X	
X		X				特に指定なきは普通公差とす					
素 材 名		寸 法		仕 上 げ		寸法 等級	0. 5 以上 6 以下	6 をこえ 3 0 以下	3 0 をこえ 1 2 0 以下	1 2 0 をこえ 3 1 5 以下	3 1 5 をこえ 1 0 0 0 以下
第 三 角 法		尺 度	1 / 2			1 4 級土	0. 1	0. 2	0. 3	0. 5	0. 8
製図	担当	承認	名 称				図 番				
吉田	吉田	X	V B 7 0 c - Z 5 0				P A - 0 1 0 7 4 8 - A				