


旧図番	X
版数	記 事
1	2006年03月07日
2	2009年04月20日

V B L S 3 4 - 5 0 ・ 2 5 外 観 図

() 寸法が S T 2 5

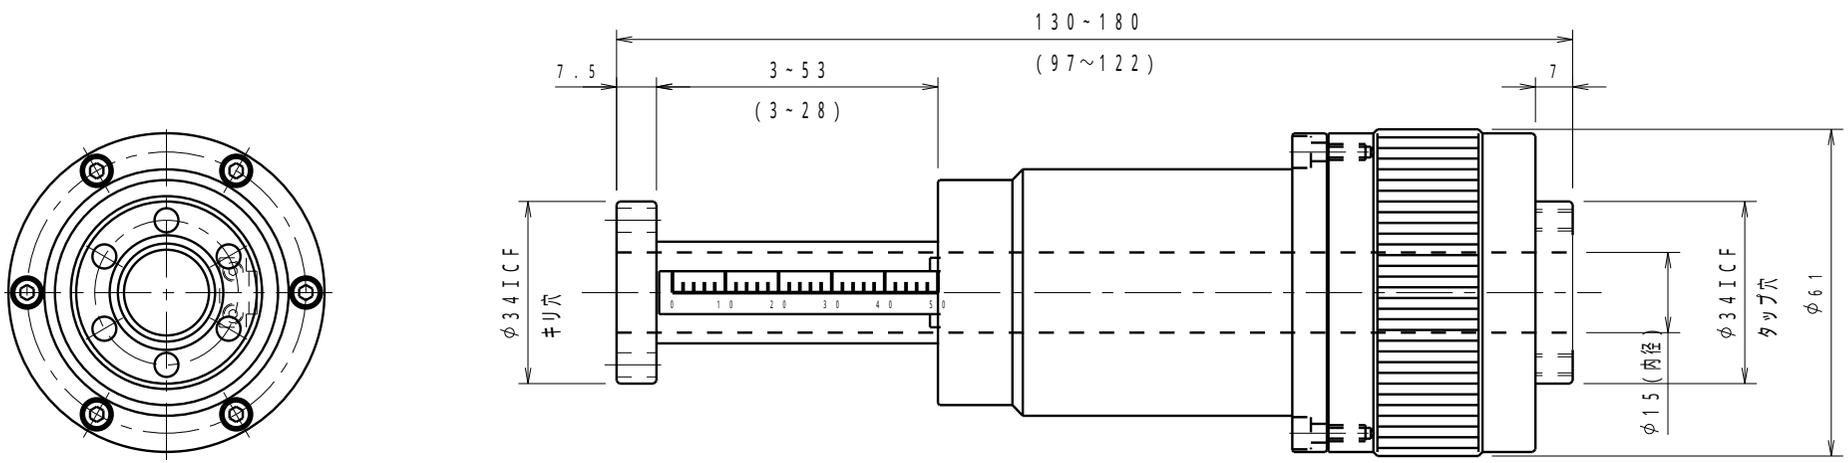

仕 様

シール方式	ベローズシール
最小読取量	0.2 mm
寿命	10000回
ベーキング温度	最高200度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
ベローズ内径	$\phi 15 \text{ mm}$

X	X	1. 指示なき角部はC0.2以下とする。(単位: mm)	符号
処理	種別		X
X	X	特に指定なきは普通公差とす	
素 材 名	寸 法	仕上げ	公差
第三角法	尺度	X/X	毎線 0.5以上 6 以下 6 未満 3.0 以下 3.0 未満 1.20 以下 3.15 以下 1.000 以下
製図	担当	承認	1.4級± 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8
吉田	吉田	X	
名 称			図 番
V B L S 3 4 外 観 図			PA - 0 0 0 1 2 7 - A