
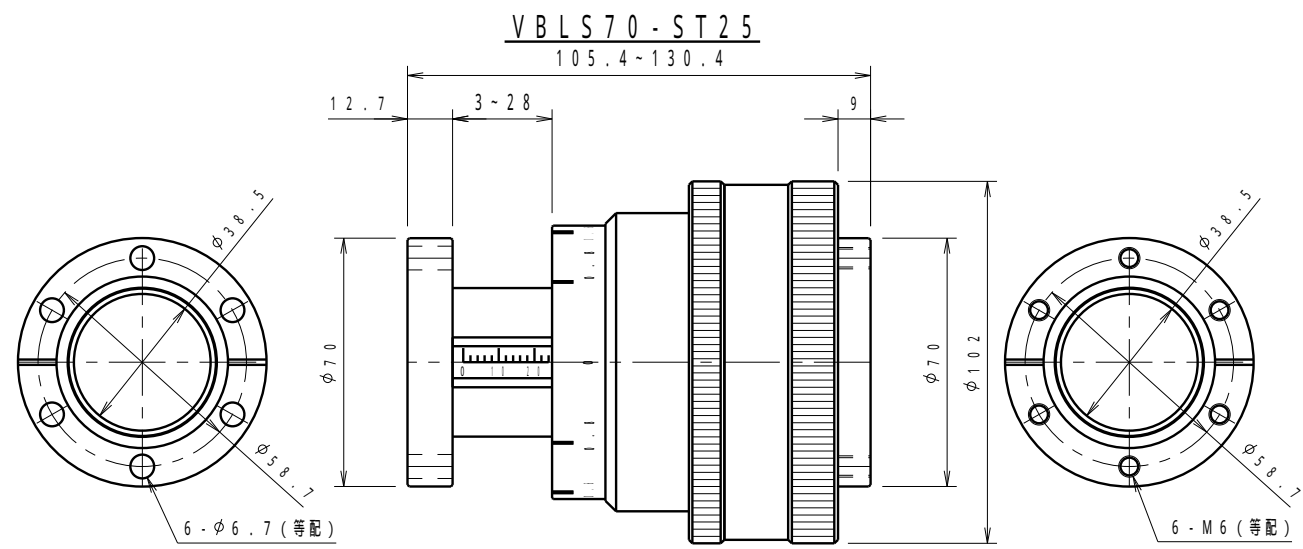


旧図番	X
版数	記 事
1	2006年03月07日
2	2009年04月20日

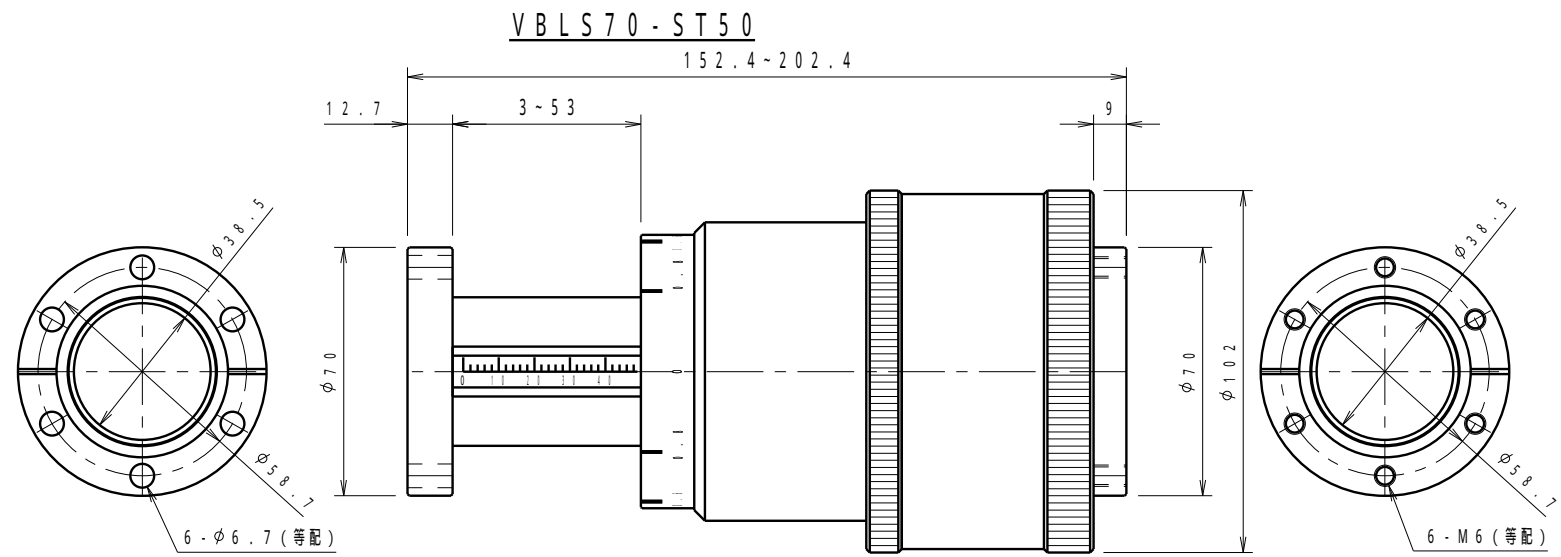

仕様

シール方式	ペローズシール
最小読取量	0.2 mm
寿命	10000 回
ベーキング温度	最高200 度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下
ペローズ内径	$\phi 38.5 \text{ mm}$

X		X		1. 指示なき角部はC0.2以下とする。 (単位:mm)						符号		
処理		種別								A S S Y		
X		X		仕上げ			特に指定なきは普通公差とす					
素 材 名		寸 法					寸法 等級	0.5以上 6 以下	6 密こえ 30 以下	30密こえ 120以下	120密こえ 315 以下	315密こえ 1000以下
第 三 角 法		尺度	1 / 1.5				14級土	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8
製図	担当	承認	名 称				図 番					
吉田	吉田	X	V B L S 7 0				P A - 0 0 1 5 6 6 - A					