



| | |
|-----|-------------|
| 参照図 | X |
| 版数 | 記 事 |
| 1 | XXXX年XX月XX日 |

注)裏面にも有
2 x 4 - M 5 深 1 0

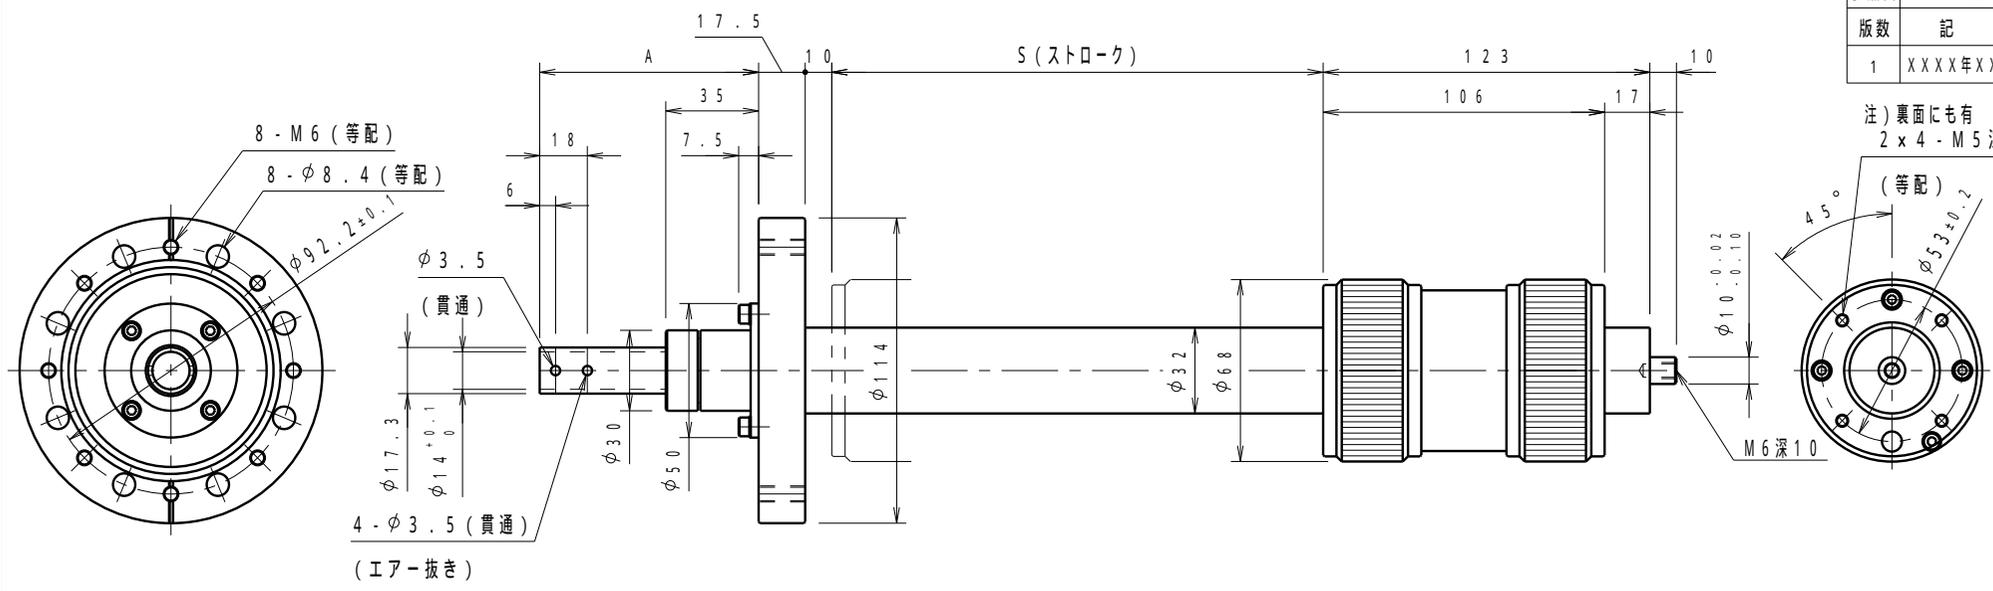

直進ガイド、ストッパー付 (オプション)

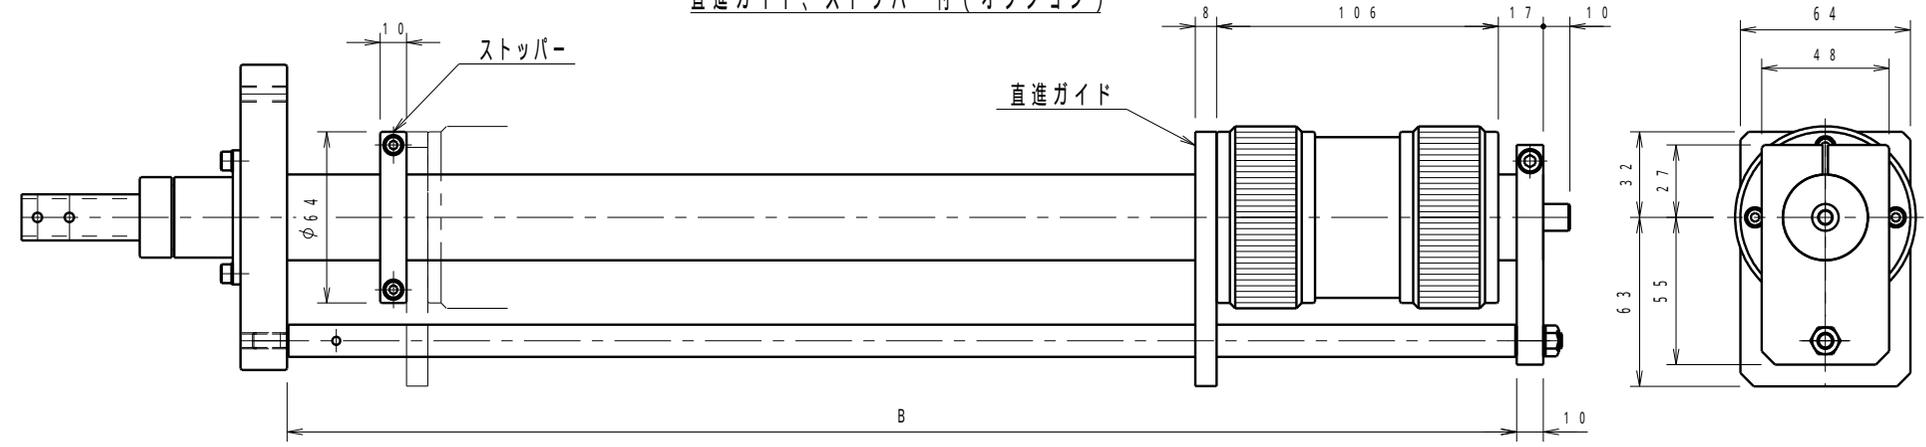

仕様

| | | | |
|-----|----|---|----|
| | ST | A | 数量 |
| # 1 | | | |
| # 2 | | | |
| # 3 | | | |

| | |
|----------|---|
| 伝達方式 | マグネット式 |
| 直進 (保持力) | 7 kg |
| 回転トルク | 8 kgf · cm |
| ベーキング温度 | 最高 200 度 |
| リーク量 | $2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下 |

| | | | |
|------|----|-------------------------------|------------|
| X | X | 1. 指示なき角部はC0.2以下とする。 (単位: mm) | 符号 |
| 処理 | 種別 | | X |
| X | X | 特に指定なきは普通公差とす | |
| 素材名 | 寸法 | 仕上げ | 公差 |
| 第三角法 | 尺度 | 1/2 | 1.4級± |
| 製図 | 担当 | 承認 | 図番 |
| 出石 | 出石 | 名称 | 番 |
| | | VMRL114 | D3-12887-A |