


参照図	X
版数	記 事
1	2008年12月03日

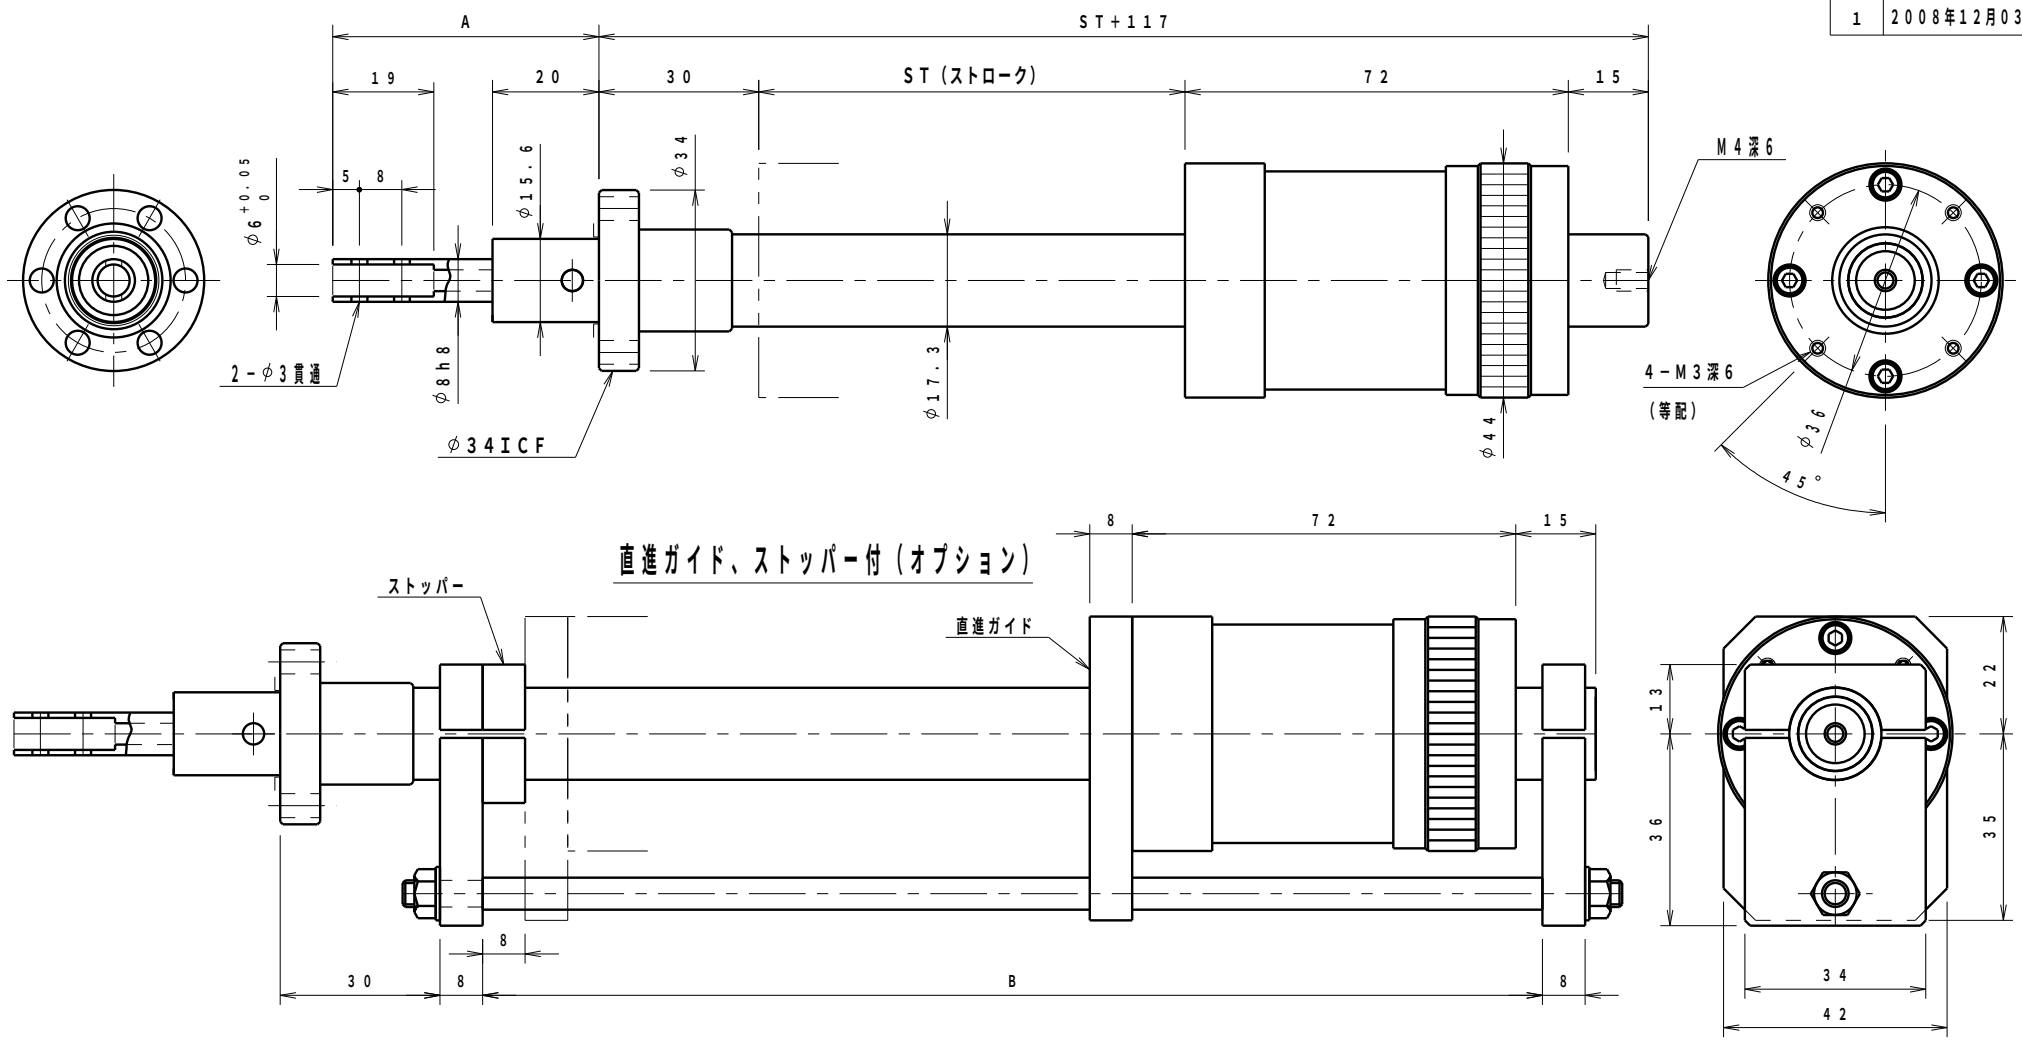

《仕様》

	ST	A	数量
# 1			
# 2			
# 3			

伝達方式	マグネット式
直進 (保持力)	2 kg
回転トルク	1.2 kgf・cm
ベーキング温度	最高200度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下

X		X		1. 指示なき角部はC0.2以下とする。 (単位:mm)						符号		
処理		種別								ASSY		
X		X		仕 上 げ			特に指定なきは普通公差とす					
素 材 名		寸 法					等級	寸法	0.5以上 6 以下	6 をこえ 30 以下	30 をこえ 120 以下	120 をこえ 315 以下
第 三 角 法		尺度	1 / 1				1.4級土	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8
製図	担当	承認	名 称					図 番				
X	X	X	VMRL34					PA-002899-A				