



旧図番	
版数	記 事
1	2005年04月15日


VBL70-100外觀図

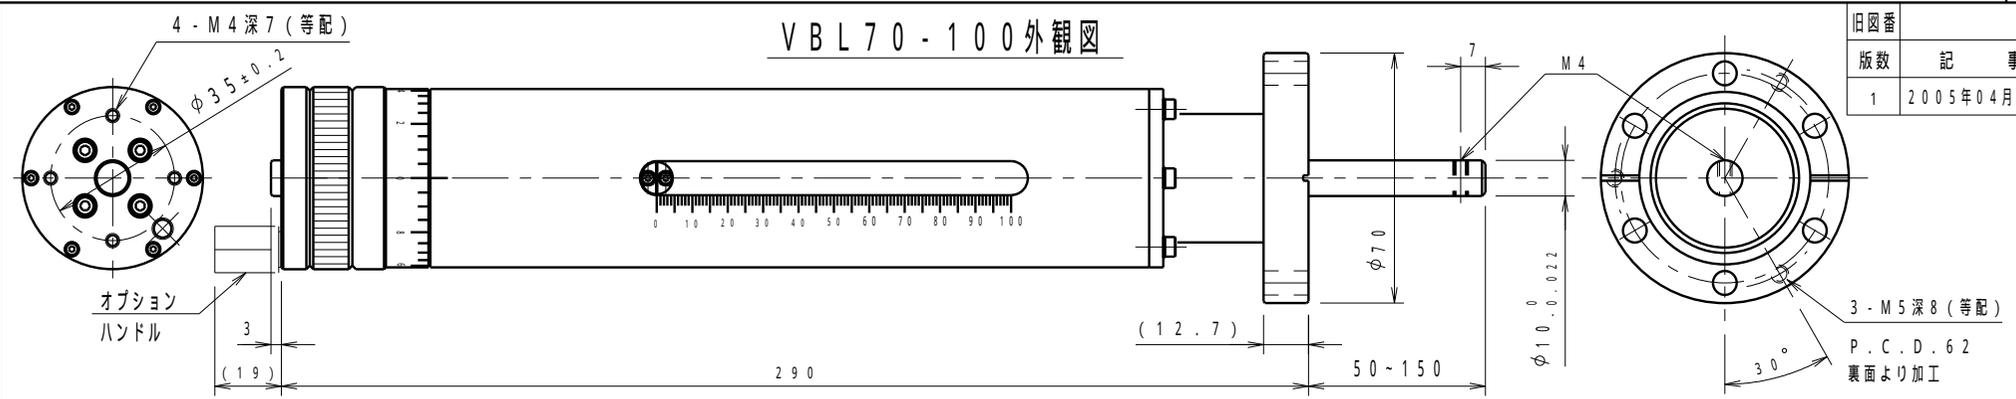

VBL70-50外觀図

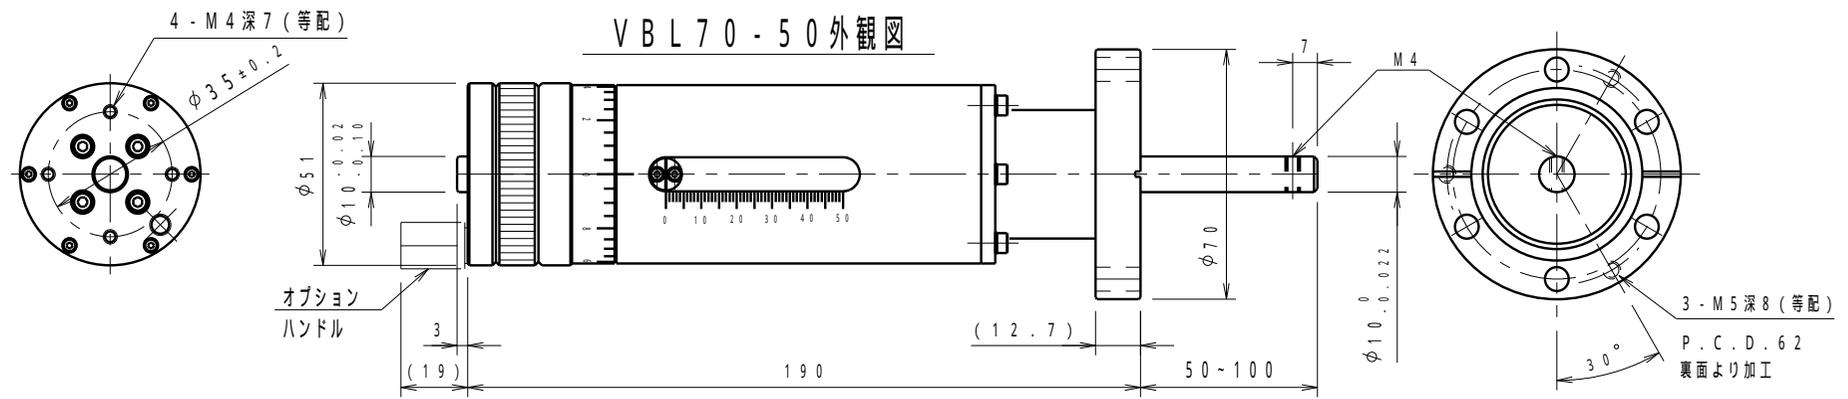

VBL70-25外觀図

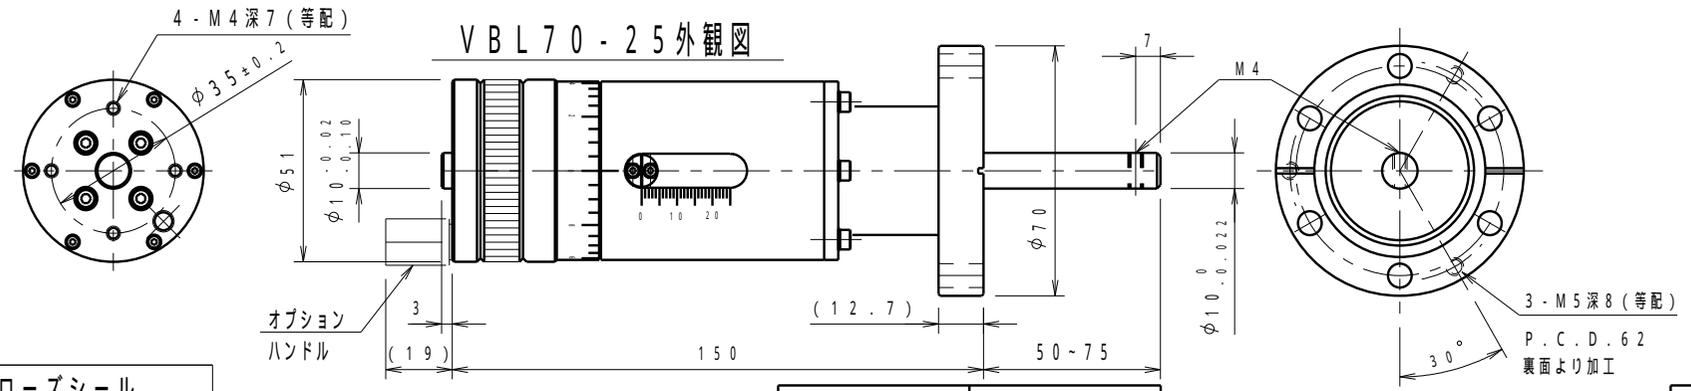

仕様

シール方式	ベローズシール
許容推進力	20 Kg
目盛	0.05 mm
寿命	10000回
ベーキング温度	最高200度
リーク量	$2 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下

1. 指示なき角部はC0.2以下とする。 (単位:mm)

処理	種別	特に指定なきは普通公差とす					符号	
素材名	寸法	仕上げ	寸法	0.5以上 6以下	6mm以下 30以下	30mm以下 120以下	120mm以下 315以下	315mm以下 1000以下
第三角法	尺度	1/1	14級±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8
製図	担当	承認	名 称			図 番		
吉田	吉田		VBL70-**			PA-000915-A		